Déploiement et configuration de SearXNG

Documentation rédigée par : GADONNAUD Ewen

Formation : BTS SIO 1ère année - Option SISR

Établissement : Lycée Paul-Louis Courier, Tours

Date : Mars 2026

1. Présentation et préparation du répertoire

SearXNG est un métamoteur de recherche respectueux de la vie privée. Le déploiement s'effectue via des conteneurs Docker sur le serveur.

Nous déploierons alors SearXNG à l'aide d'une image docker dédiée, sur notre infrastructure X200 + VPS, à l'addresse search.ewengadonnaud.xyz

Création des répertoires nécessaires à l'hébergement de la configuration :

```
sudo mkdir -p /opt/searxng/searxng
cd /opt/searxng
```

2. Configuration des paramètres de SearXNG

Création du fichier de configuration principal `settings.yml` permettant de définir le port d'écoute et les paramètres de sécurité :

```
use_default_settings: true

server:
  port: 8080
  bind_address: "0.0.0.0"
  secret_key: "INSERER_CLE_SECRETE_ICI"
  base_url: "https://search.ewengadonnaud.xyz/"
  image_proxy: true
```

Création du fichier `docker-compose.yml`. L'ajout de serveurs DNS publics de manière explicite est nécessaire afin de pallier les erreurs de résolution de noms (temporary failure in name resolution) lors

de l'initialisation des moteurs de recherche par le conteneur :

```
version: '3'

services:
  searxng:
    image: searxng/searxng:latest
    container_name: searxng
    ports:
      - "8087:8080"
    volumes:
      - ./searxng:/etc/searxng
    restart: unless-stopped
    dns:
      - 1.1.1.1
      - 8.8.8.8
```

Lancement de l'infrastructure via Docker :

```
sudo docker compose up -d
```

3. Configuration du Reverse Proxy Nginx

Création du bloc serveur Nginx sur le VPS pour relayer le trafic via le tunnel WireGuard vers le port 8087 de la machine cible :

```
server {
    server_name search.ewengadonnaud.xyz;


    location / {
        proxy_pass http://10.10.0.2:8087;

        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

4. Intégration au navigateur web

Pour configurer SearXNG comme moteur de recherche par défaut au sein du navigateur client :

* **Nom :** SearXNG * **Raccourci :** sx * **URL avec %s à la place de la requête :** https://search.ewengadonnaud.xyz/search?q=%s

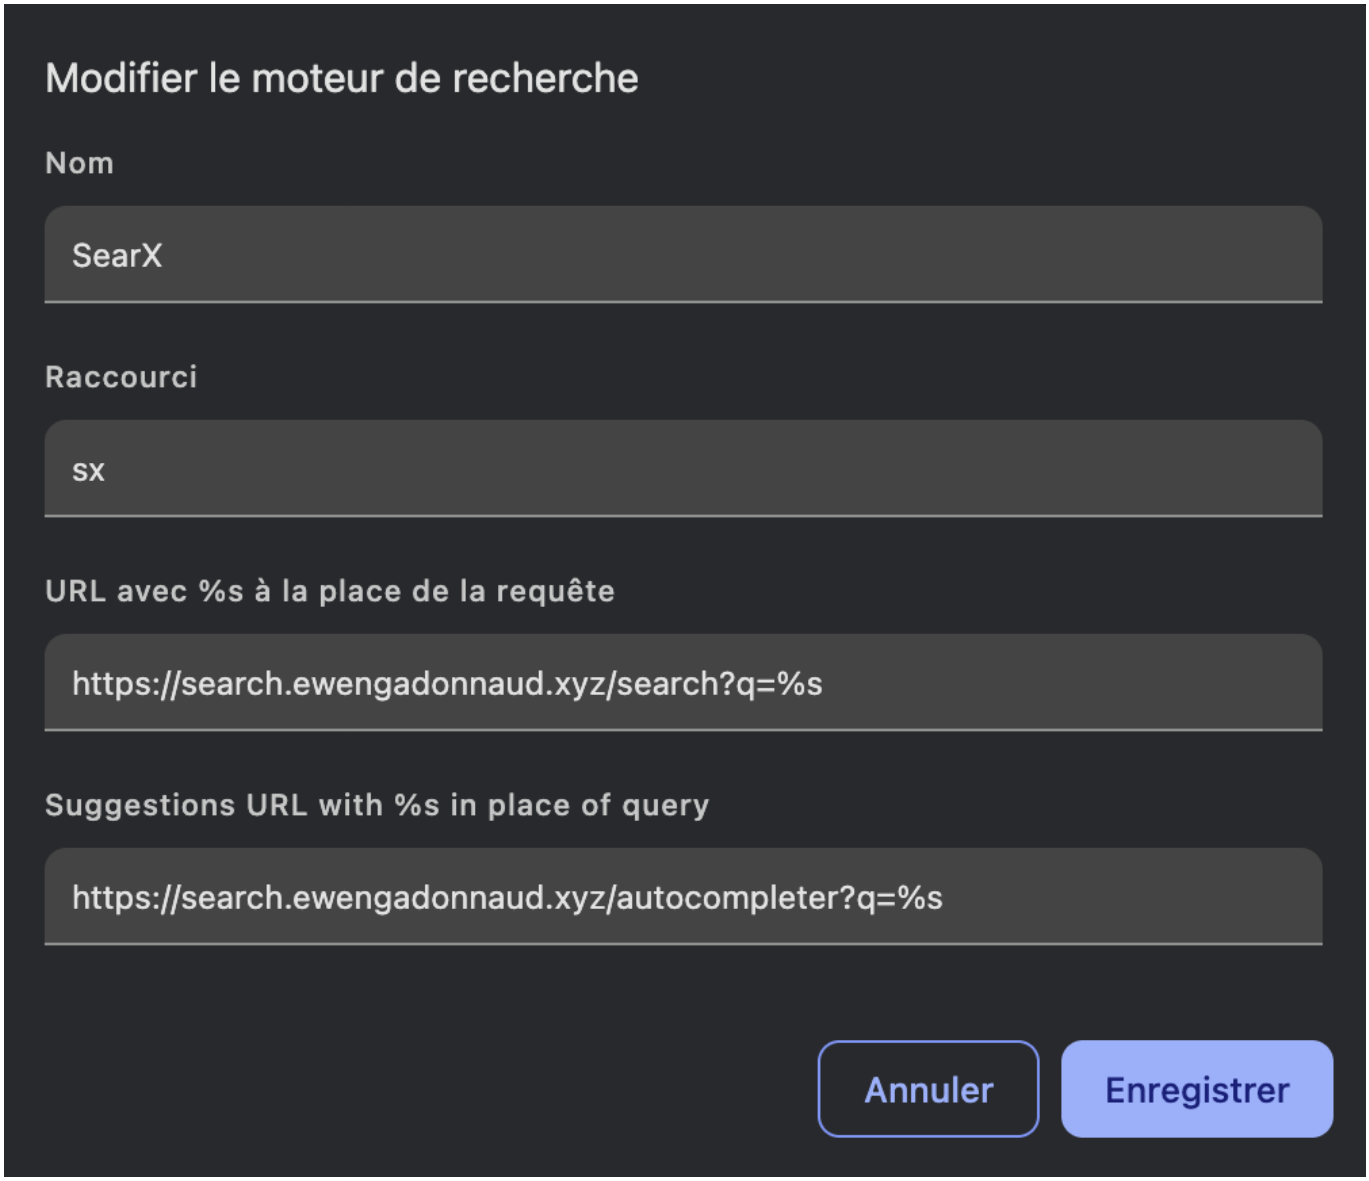

From:
https://wiki.ewengadonnaud.xyz/ - **Base de savoir réseaux/cyber/devops**

Permanent link:
https://wiki.ewengadonnaud.xyz/doku.php?id=services:searxng&rev=1773101446

Last update: **2026/03/10 01:10**